

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня отгрузки.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделии, ремонт производится за счёт владельца в случае, если он эксплуатирует изделие не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций изготовителя, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Дата отгрузки изделия

М.П.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед включением устройства в сеть ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с назначением элементов управления и гнезд внешних соединений. Нормальная работа устройства обеспечивается при температуре от 10°C до 35°C , относительной влажности не более 80% при 25°C и атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа. После пребывания устройства при температуре ниже 0°C или влажности более 80% необходимо перед включением выдержать устройство при нормальных условиях в течение не менее 12 часов.

Часы электронные подвешиваются на стену с помощью двух монтажных отверстий на задней стенке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Формат индицируемой информации

- 1) время **ЧАСЫ . МИН**
- 2) дата: **22.07 (число, месяц)**

- 2. Точность хода +/- 0,5сек/сутки
- 3. Питание: сеть переменного тока 220В
- 4. Потребляемая мощность, не более 45Вт
- 5. Управление: дистанционное, ИК пульт
Дальность: не менее 3 м
- 8. Габаритные размеры устройства, мм 500*180*95
- 9. Масса устройства, кг, не более 3

3. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

- 1. Подключите сетевой шнур к зажимам СЕТЬ на задней стенке.
- 2. Подключите термодатчик .
- 3. Закрепите устройство на стене с помощью двух шурупов 4x40 мм .
- 4. Подключите шнур к сети.
- 5. В случае отсутствия индикации, проверьте предохранитель.
- 6. Направьте пульт дистанционного управления на табло, при нажатии на кнопку 1 пульта должен мигать индикатор (одна из позиций). В противном случае проверьте элементы питания в пульте управления.


Используя пульт, установите текущее время:

Кнопки следует удерживать при нажатии не менее 1 сек..

- 7. Разместите термодатчик таким образом, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла.
- 8. Часы готовы к работе.

- 9. При отсутствии питающего напряжения ход часов обеспечивается литиевой батареей. Срок службы батареи не менее 4 мес при отключенном питании и не менее 2-х лет в рабочем режиме. Для смены батареи следует снять защитный козырек и верхнюю стенку ЧАСОВ.

Дистанционное Управления ЧЭ- 100-М

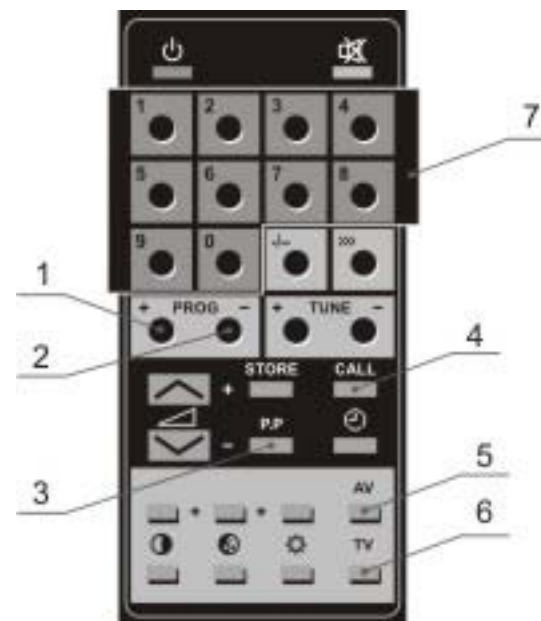

- 1. Вход в режим редактирования, установки времени
- 2. Выход из режима редактирования, установки времени
- 3. Вход в режим редактирования, установки даты
- 4. Выход из режима редактирования, установки даты
- 5. Перемещение вправо между цифрами
- 6. Перемещение влево между цифрами
- 7. Цифровые клавиши для установки требуемого значения даты, времени.



**Часы электронные
ЧЭ – 100-М**

Техническое описание и
инструкция по эксплуатации

ООО «ТелеРадиоСистемы»

Свидетельство о регистрации плательщика НДС
№ 28280370, ИНН 303602420300
Р/сч 26007012159 в ХАК «Зембанк» г.Харьков
МФО 351652 Код.30360242
Украина г.Харьков 61022 а/я 252
Тел/ф.: (0572) 7143-786, 7143-787, 7143-788

E-mail: root@trc.com.ua; trc@mail.ru
www.trc.com.ua, www.tiktak.com.ua

Харьков, 2006